

# Terminal wjazdowy/wyjazdowy

Kontrola dostępu pojazdów



ParQube LS



# Terminal wjazdowy/wyjazdowy



## Kontrola dostępu pojazdów

### MODEL PODSTAWOWY

Obudowa przystosowana do instalacji na zewnątrz

Możliwość zamocowania na ścianie lub na słupku

Zamykane drzwi przednie

Obudowa z blachy stalowej w kolorze RAL 7021

Drzwi przednie w kolorze RAL 9003

Przycisk i pokrywa interkomu

Elektroniczna płyta sterująca zawierająca:

- indukcyjny wykrywacz metali
- moduł łączności z centralą przez sieć RS485
- karta zacisków przewodów
- zasilacz

Pasywny czytnik zbliżeniowy kart ISO 125 kHz

Wewnętrzna grzałka i wentylator z termostatem

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Obudowa w kolorze na zamówienie

Podświetlany wyświetlacz LCD:  
4 wiersze x 20 znaków

Wielokierunkowy skaner laserowy biletów

Aktywne lub pasywne czytniki urządzeń identyfikacyjnych dalekiego zasięgu

Interkom analogowy

Interkom cyfrowy (VoIP)

### Wymiary

- Szerokość: 300 mm
- Wysokość: 540 mm
- Głębokość: 170 mm
- Waga: 11 kg

### Zasilanie

- 230-115 V / 50 Hz
- Maks. pobór mocy: 60 W

### Warunki otoczenia


- Temperatura: od -20°C do +50°C

Normy: CE, ISO9001

### Rozwiązanie idealne dla kontroli stref wewnętrznych parkingu

### STANDARDOWE FUNKCJE

- Łączność z centralą
- Łączność prze sieć RS485 (standard) lub TCP/IP (konwerter Ethernet)
- Zmiany stawki dla użytkowników tymczasowych na podstawie skanowania biletu
- Dwukierunkowe skanowanie biletów
  - rozdzielczość skanowania: 104 linie
  - prędkość skanowania: 1170 linii/s
- Czytnik bezstykowy kart do kontroli wszystkich użytkowników stałych
- Pasywny czytnik zbliżeniowy kart ISO 125 kHz
  - kodowanie: UNIQUE (EM 4102)
  - maks. zasięg: 10 cm
- Do 5000 użytkowników w pamięci wewnętrznej
- Do 15000 zdarzeń w pamięci wewnętrznej
- Wolne wejście zewnętrznego czytnika
- Aktywny lub pasywny czytnik urządzeń identyfikacyjnych dalekiego zasięgu (identyfikator zarządzany programowo)
- Wykrywanie próby ponownego użycia karty w koordynacji z centralą
- Transmisja sygnału otwierającego po okazaniu ważnego biletu lub karty
- Funkcje konfigurowalne na karcie przełącznikowej

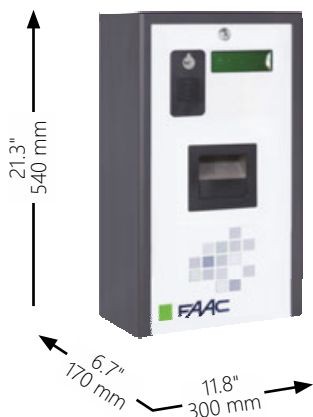

ParQube LS